


Монтаж заподлицо

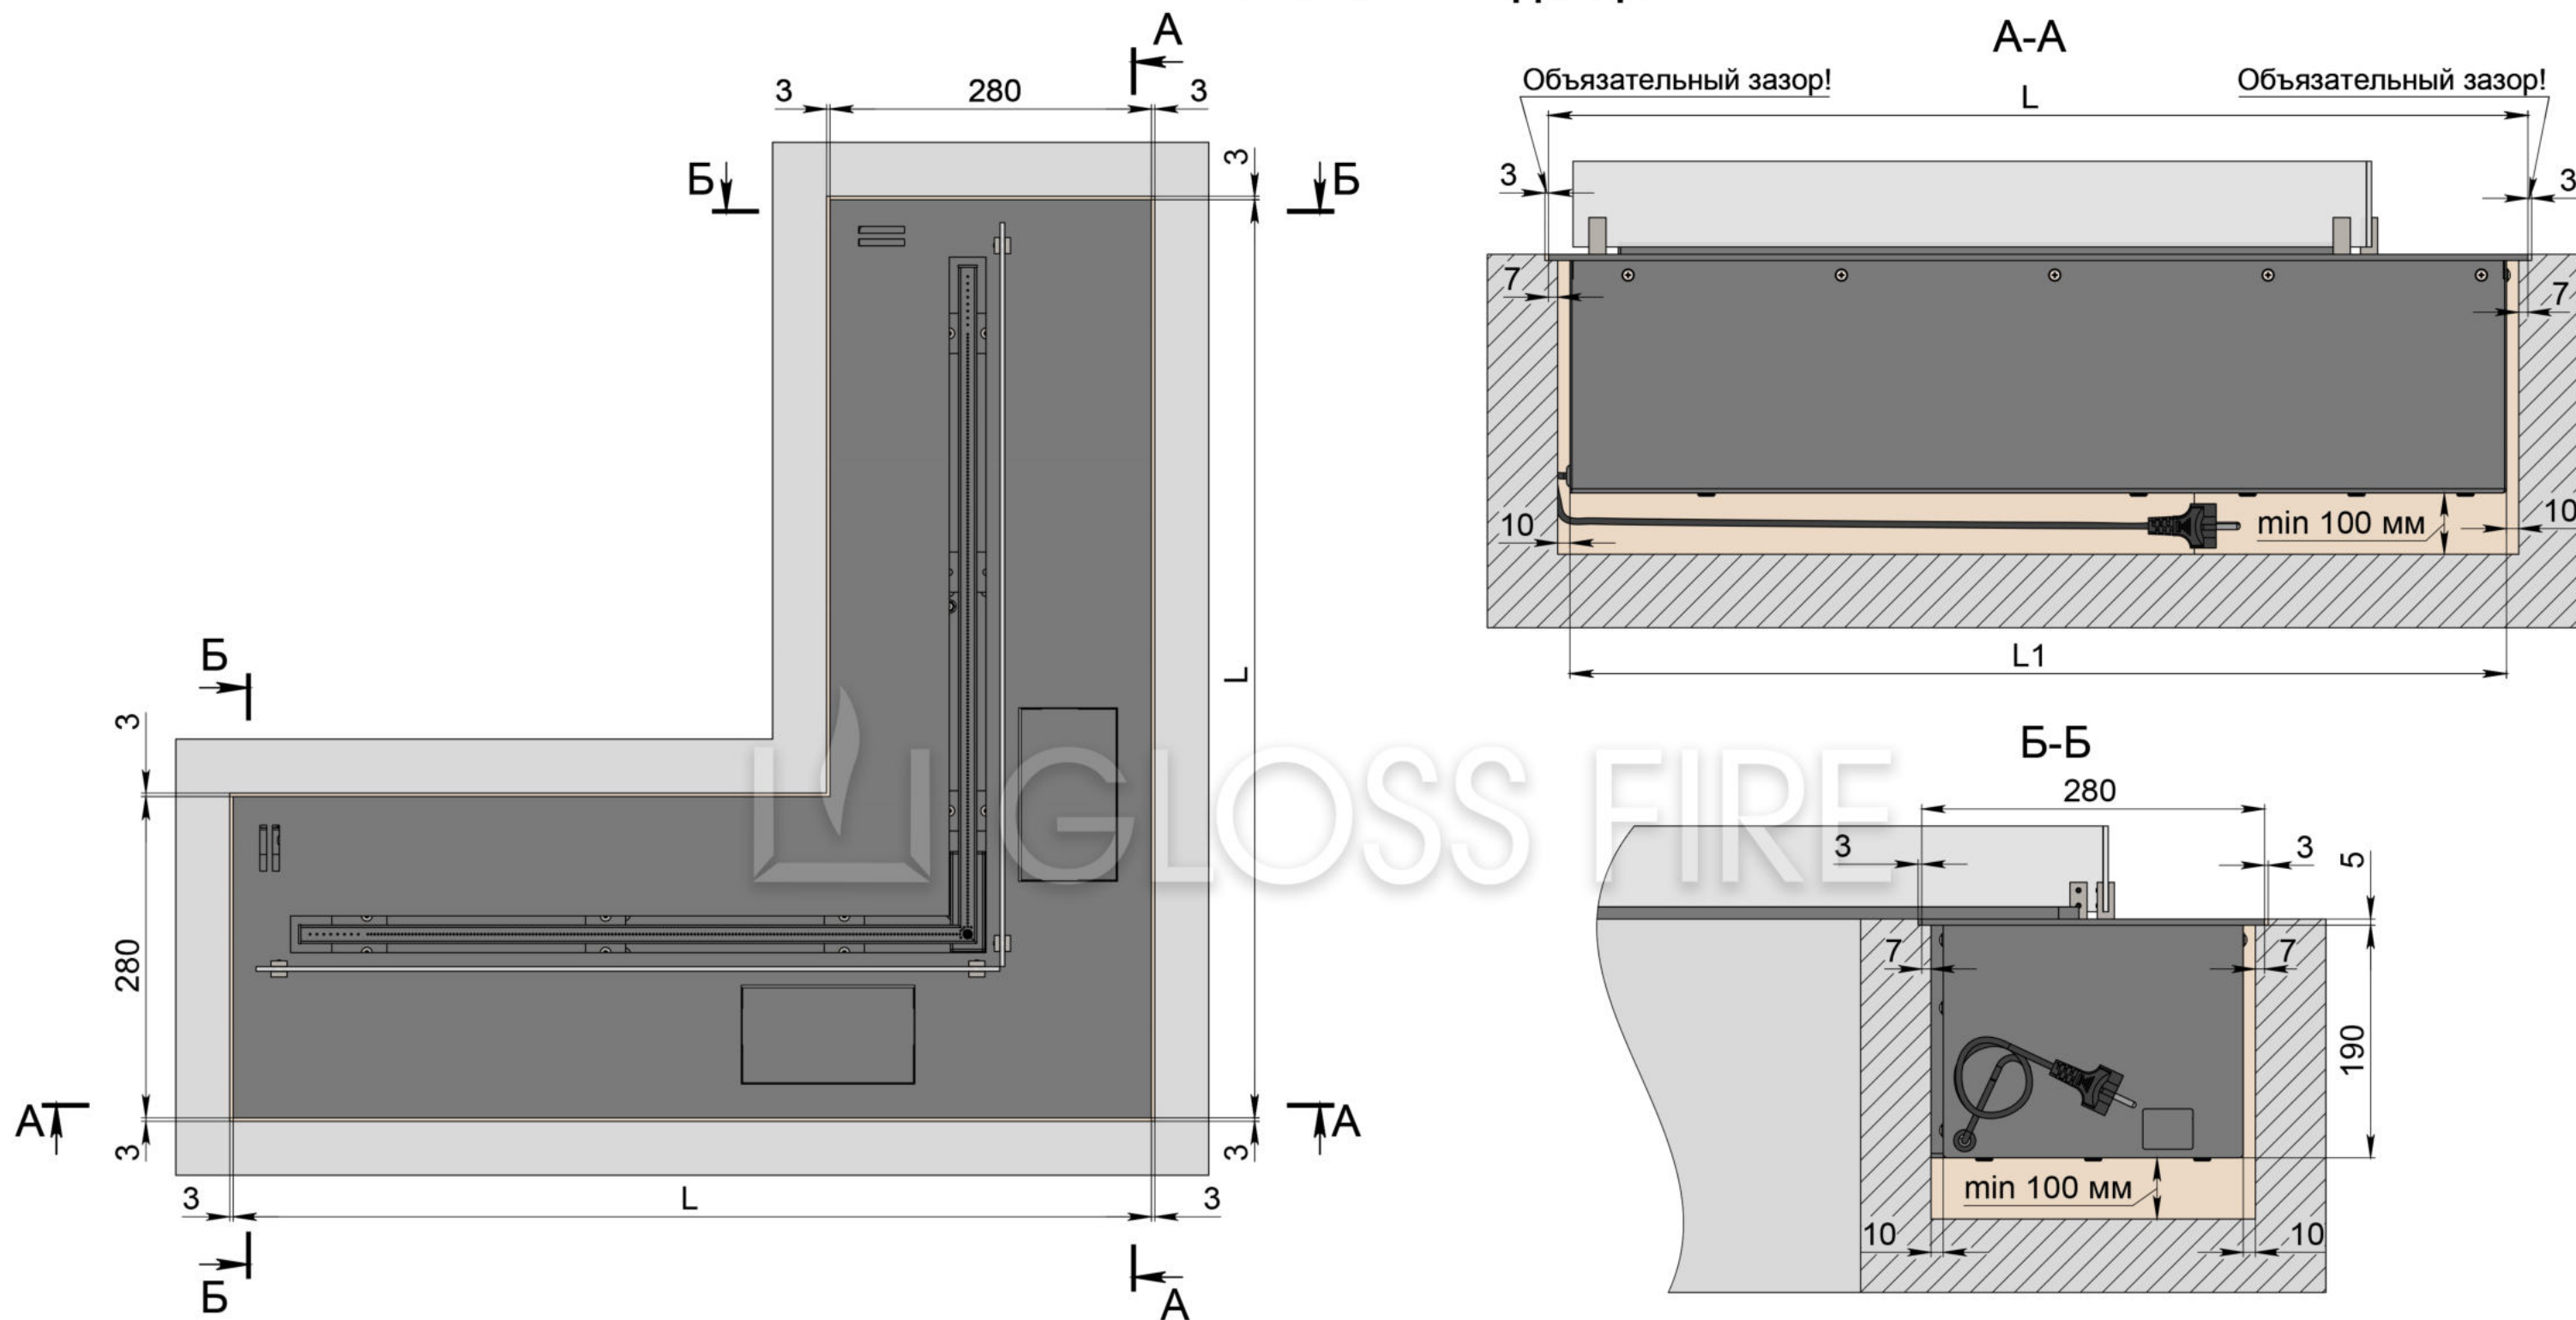

- Соблюдайте размеры указанные на чертеже.
- Убедитесь в том, что поверхность на которую опирается биокамин горизонтальна и симметрична.
- Электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕

Внимание! Использование воспламеняющихся, плавящихся или деформирующихся материалов при отделке ниши – недопустимо. Для монтажа ниши используйте камень, кирпич, бетон, пеноблок, термостойкий гипсокартон с последующей штукатуркой. Ниша под камин может быть выполнена в полый стене, при условии что под ней будет находиться дополнительная перегородка, которая будет защищать линию огня от нежелательных потоков воздуха.

Размеры	Модель автоматического биокамина Dalex corner-арт.01						
	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D1200
L, мм	600	700	800	900	1000	1100	1200
L 1, мм	566	666	766	866	966	1066	1166

