

deville 

Poêle à bois PANDORINE

Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien



1. FICHE PRODUIT

Désignation produit	PANDORINE	PANDORINE SERPENTINE (pierre)
Norme	EN 13240 RRF 40 18 4985	
Diamètre du conduit d'évacuation des fumées	Ø 148 mm	
Puissance thermique nominale	7,3 kW	
Rendement :	77 %	
Émissions de CO (13 % O ₂)	875 mg/m ³	
Émissions de particules	18 mg/m ³	
Température de la fumée évacuée	331 °C	
Volume de la fumée évacuée	6,4 g/s	
Tirage d'air à puissance nominale	12 Pa	
Prise d'air extérieur	Ø 100 mm	
Poids sec	133 kg (acier)	157 kg (pierre)
Dimensions du poêle H x L x P	1101 mm x 540 mm x 479 mm	
Distance de sécurité	côtés 320 mm/ arrière 250 mm / avant 950 mm	

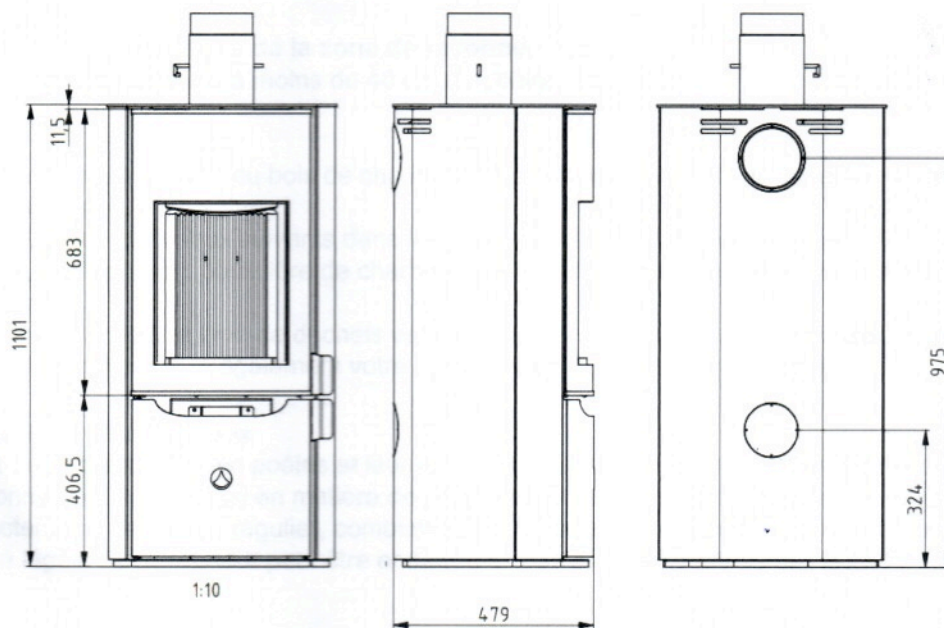


Figure 2 : Dimensions du poêle Pandorine Acier