



УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО БИОКАМИНА RENDER M1, M2, M3, M4

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО БИОКАМИНА ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ

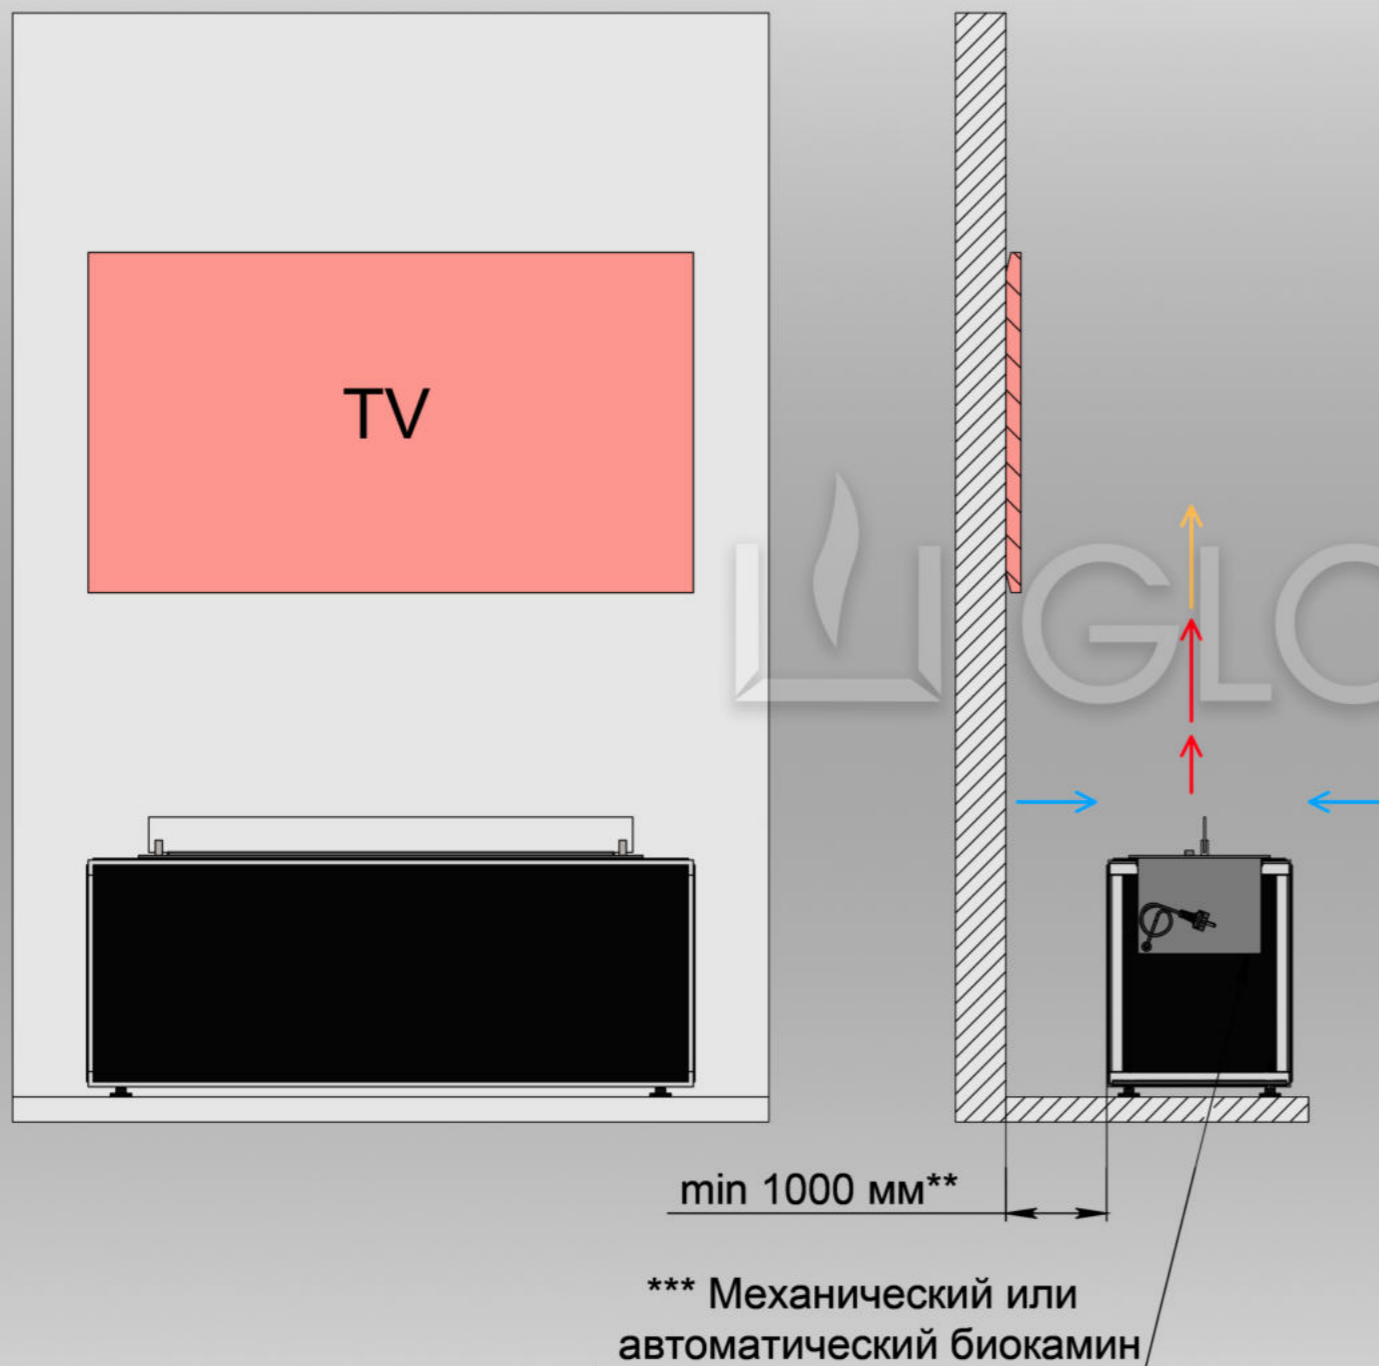

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ РЯДОМ С НАПОЛЬНЫМ БИОКАМИНОМ

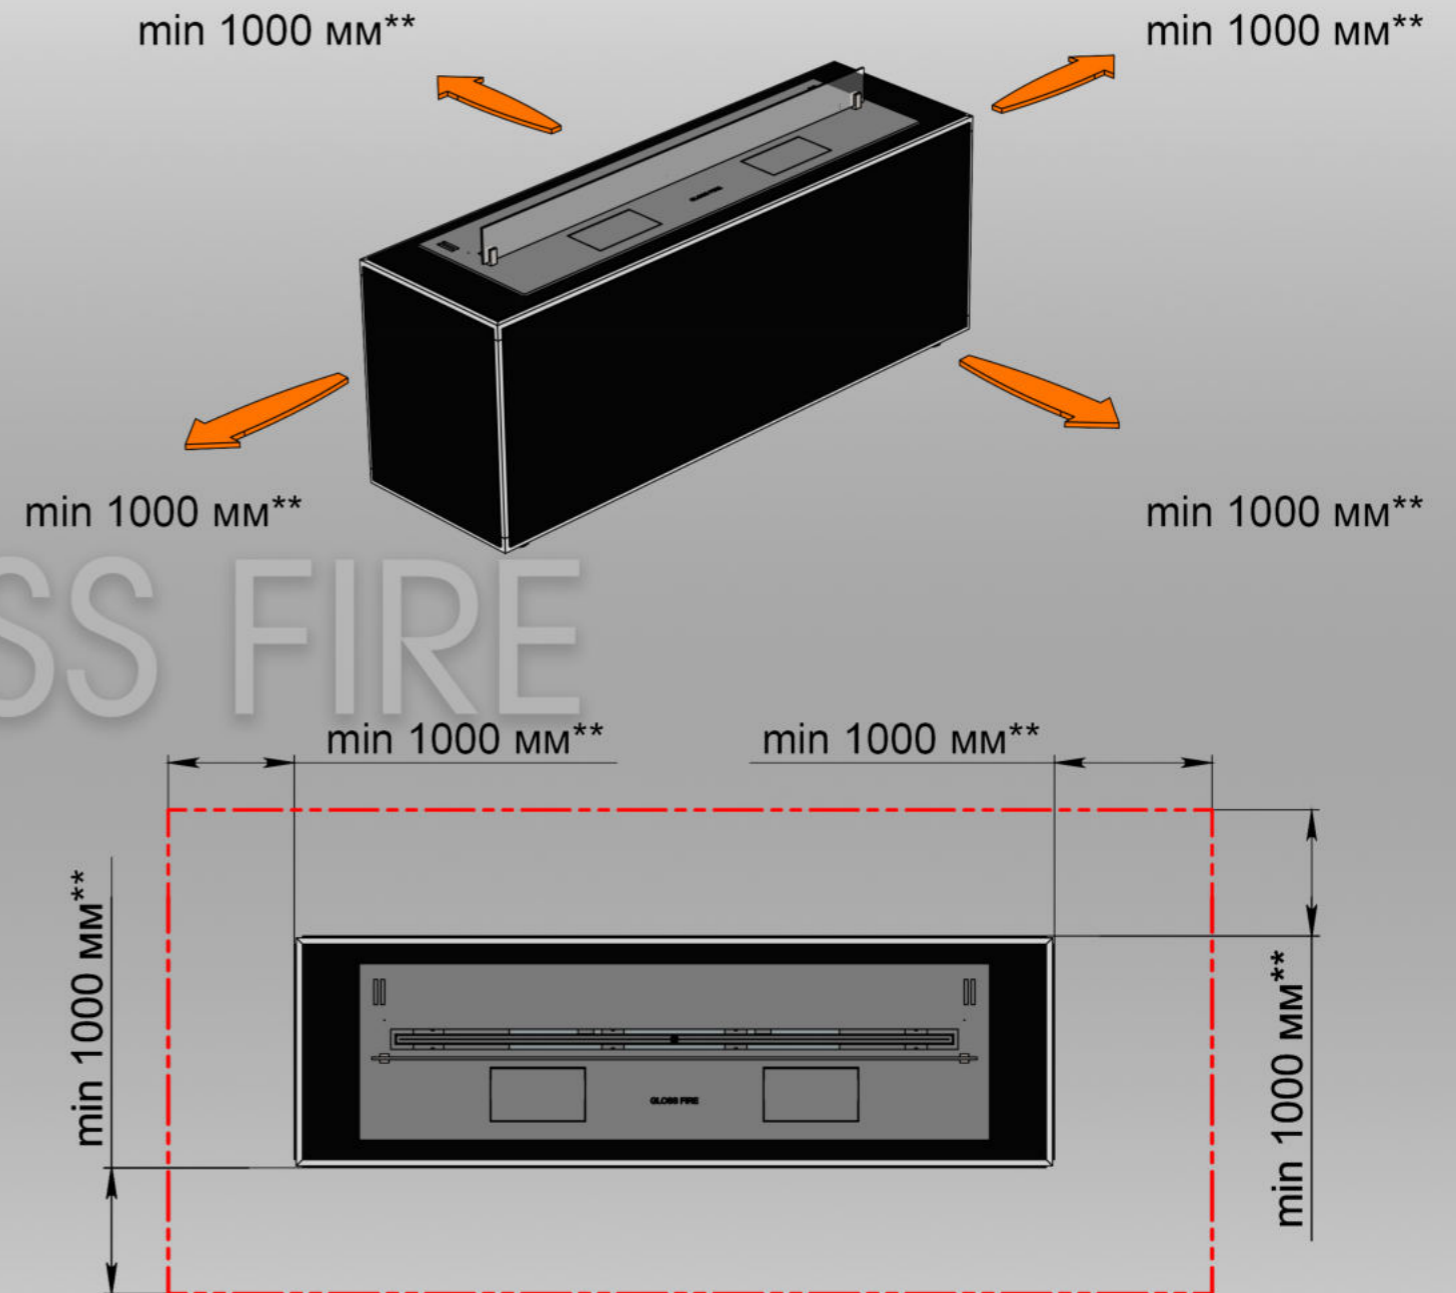

- - холодный воздух
- - тёплый воздух
- - горячий воздух

Важно! Установка стекла на биокамин - обязательна.

*** Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕

** Минимальное расстояние от края биокамина до ближайшего воспламеняемого объекта.
Внимание! Неприемлемо расположение рядом с камином развивающихся занавесок, гардин и т.д. Запрещается расположение легковоспламеняющихся предметов вблизи камина (в радиусе 1 м), а также на нём. Любое размещение предметов над биокамином, чувствительных к высоким температурам, производится на своё усмотрение (так как это может значительно сократить срок их эксплуатации). Производитель не несёт ответственности за порчу предметов возникшую в результате воздействия высоких температур.